





## Baterijos įkrovimas

1. Įjunkite pateiktą kelioninį įkroviklį.

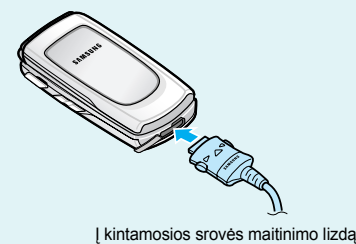

2. Baigę įkrauti, ištraukite įkroviklį.



Ekranā viršuje telefonā rādīs šādu bīdētā indikatoru:

| Piktograma                                                                          | Aprašas                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | Priimamo signalo stiprumas                               |
|    | Vykstantis sujungimas                                    |
|    | Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių |
|    | Tarptinklinis ryšys                                      |
|  | Tylusis režimas ar skambutis nustatytas vibruoti         |
|  | Skambučių nukreipimo funkcija įjungta                    |
|  | Nauja SMS žinutė                                         |
|  | Nauja MMS žinutė                                         |
|  | Naujas pranešimas balso pašte                            |
|  | Žadintuvo nustatymas                                     |
|  | Baterijos įkrovos lygis                                  |

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę  ilgiau nei vieną sekundę.
2. Norėdami telefoną išjungti, paspauskite ir laikykite nuspaudę  ilgiau nei dvi sekundes.

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** funkcinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį ir paspauskite .
2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite .

1. Kai telefons skamba, paspauskite  norēdami atsiepti.
2. Norēdami baigti skambutį, paspauskite .

### 1. SIM AT \*

- ## 2. Skambučių sąr.

- 2.1 Praleisti skamb.
- 2.2 Priimti skamb.
- 2.3 Rinkti numeriai
- 2.4 Trinti viską
- 2.5 Skamb. trukmė
- 2.6 Skambučių kaina\*

### 3. Tinklo paslaugos

- 3.1 Skambučių nukreipimas
- 3.2 Skambučių apribojimas
- 3.3 Pranešimas apie kitą skambutį
- 3.4 Tinklo pasirinkimas
- 3.5 Skambintojo atpažinimas
- 3.6 Uždara vartotojų grupė

#### 4. Garso nustat.

- 4.1 Skambučio tonas
- 4.2 Skamb. garsumas
- 4.3 Tono tipas
- 4.4 Mygtukų tonas
- 4.5 Pranešimo tonas
- 4.6 Įspėjimai skambinant
- 4.7 Aplanko tonas
- 4.8 Papild. tonai

## 5. Žinutės

- 5.1 Teksto žinutės
- 5.2 Daugialyp. žinutės
- 5.3 Naujienų žinutė

## 6. Pramogos

- 6.1 WAP naršyklė
- 6.2 Žaidimai
- 6.3 Garsai
- 6.4 Paveikslėliai
- 6.5 Trinti viską
- 6.6 Atmint. būklė

## 7. Tvarkyklė

- 7.1 Žadintuvas
- 7.2 Kalendorius
- 7.3 Laikas ir data
- 7.4 Skaičiuotuvės
- 7.5 Darbotvarkė
- 7.6 Komentarai
- 7.7 Valiutos keitimas

## 8. Tel. knyga

- 8.1 Paieška
- 8.2 Naujas īrašas
- 8.3 Grupēs paieška
- 8.4 Grupēs redagavimas
- 8.5 Spartusis rinkimas
- 8.6 Trinti viskā
- 8.7 Atminties būklē
- 8.8 SDN \*

### 9. Nustat.

- 9.1 Ekranu parametrai
- 9.2 Pasveikinimas
- 9.3 Savas numeris
- 9.4 Kalba
- 9.5 Apsauga
- 9.6 Papildomi param.
- 9.7 Trumpiniai
- 9.8 Iš naujo nustatyti param.


\* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei  
ji palaiko turima SIM kortelė.

Telefonas veikia laukimo režimu, kai nekalbama telefonu ir nenaudojamas meniu.  
Telefonas turi veikti laukimo režimu, kad būtų galima surinkti telefono numerį.



Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, laukimo režimu paspauskite **Meniu** funkcijos mygtuką.

Užrašai apatiniam ekrano kampe esamu metu rodo funkcinių mygtukų funkcijas. Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką (F1) ar dešinįjį funkcinį mygtuką (F2), kad atliktumėte nurodytas funkcijas.

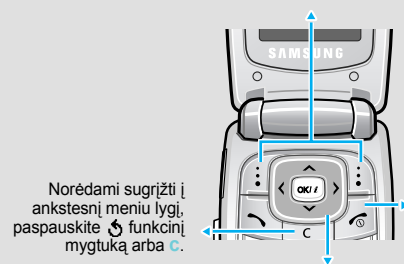

Kad išeitumėte iš meniu  
nepakeitę nustatymų,  
spauskite šį mygtuką.

Naudokite 4 kryptų naršymo mygtukus (     ) kaip nuorodas pasiekti mėgstamus meniu.

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** funkcinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Trumpiniai**.
3. Pasirinkite mygtuką.
4. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** funkcinį mygtuką.
  2. Paspauskite Naršymo mygtukus, kad pasiektumėte norimą meniu, ir tada spauskite **Rinktis** funkcinį mygtuką arba .
  3. Jei meniu yra kokių nors submeniu, norimąjį nurodykite spausdami naršymo mygtukus. Norėdami iėiti į submeniu, spauskite **Rinktis** funkcinį mygtuką arba .
- Jei pasirinktas meniu sudarytas iš papildomų submeniu, šį žingsnį pakartokite.
4. Spauskite naršymo mygtukus norėdami rasti pasirinktą nustatymą.
  5. Paspauskite **Rinktis** funkcinį mygtuką arba  patvirtinkite nustatymą.

Jei pasirinktas meniu sudarytas iš papildomų submeniu, šį žingsnį pakartokite.

### Trumpinių numeriai

Naudodami trumpinių numerius, galite greitai pasiekti norimą meniu. Trumpinio numeris rodomas priešais meniu pavadinimą Meniu režimu.

\* Tai ne „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote savo telefoną.